

FAREASTONE

遠傳

只有遠傳 沒有距離

play ▶ 遠傳070家用電話WT3
使用手冊
更划算的時刻



Contents

設備介紹	
盒內設備介紹.....	2
主機介紹.....	3
燈號說明.....	4
使用電腦安裝步驟	
安裝前確認	
連線方式.....	6
連線狀況.....	7
服務啓用.....	8
裝機流程.....	9
網路設定方式.....	10
精靈模式設定.....	11
網際網路設定.....	12
無線網路設定.....	15
新話機啓用步驟	
新話機啓用.....	17
話機設定說明	
電話簿.....	19
通話紀錄.....	20
一般設定.....	22
服務.....	24
話機狀態.....	24
使用說明.....	25
重要注意事項.....	26
簡易故障排除.....	27
網路新生活備忘錄	

盒內設備介紹




話機




話機充電座



主機




變壓器X2




網路線



電話線







NiMH 鎳氫
4號充電電池X2
(AAA)



使用手冊

主機介紹

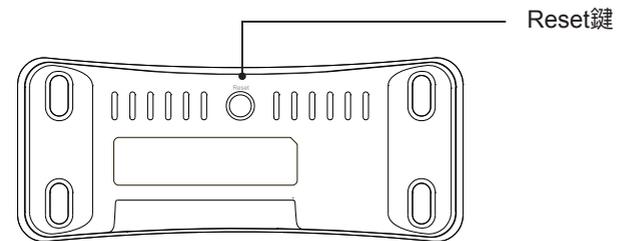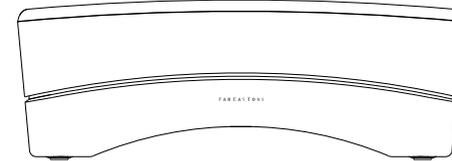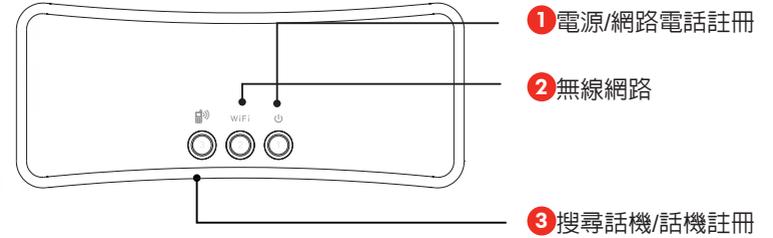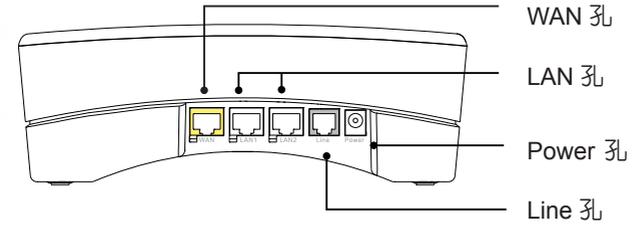

燈號說明

燈號位置		狀態	附註
主機上方	按鍵1. 電源/網路 電話註冊	<ul style="list-style-type: none"> ● 藍燈:正常，網路電話註冊成功。 ● 藍燈閃爍:網路電話註冊中。 ● 紅燈:網路電話未啓用 / 註冊失敗 / 暫斷。 ● 紅燈閃爍:開機初始化。 ● 燈號熄滅:請確認是否接上電源。 	按一下開啓主機。
	按鍵2. WIFI無線 網路	<ul style="list-style-type: none"> ● 藍燈:無線網路連線正常。 ● 燈號熄滅:網路狀態有問題。(含關閉WIFI) 	網路開通後，按一下開啓無線網路。
	按鍵3. 尋找主機 /話機註冊	<ul style="list-style-type: none"> ● 藍燈:話機連線正常。 ● 藍燈閃爍:尋找話機，話機註冊中。 ● 燈號熄滅: DECT有問題。(包含關機) 	按一下，尋找話機，長按直到閃爍藍燈，由快閃變慢閃後，註冊話機。
主機後方	WAN 孔	<ul style="list-style-type: none"> ● 綠燈:寬頻網路連線正常。 ● 綠燈閃爍:資料傳輸中。 ● 燈號熄滅:網路有問題或網路線未接。 	與ADSL數據機連接。
	LAN 1 孔	<ul style="list-style-type: none"> ● 綠燈:CPE連線正常。 ● 綠燈閃爍:CPE資料傳輸中。 ● 燈號熄滅:網路有問題或網路線未接。 	與電腦網路線連接。
	LAN 2 孔	<ul style="list-style-type: none"> ● 綠燈:CPE連線正常。 ● 綠燈閃爍:CPE資料傳輸中。 ● 燈號熄滅:網路有問題或網路線未接。 	
主機下方	Reset鍵		長按5秒，回到出廠設定值。
話機 充電座		<ul style="list-style-type: none"> ● 橘燈:話機在充電座上。 ● 燈號熄滅:話機未在充電座上。 	

使用電腦 安裝步驟


安裝前確認-連線方式 (底下圖示為XP視窗)

確認家中電腦的連線方式為【自動取得IP位址】，確認方式：

步驟一：點選桌面【網路上芳鄰】。


步驟二：按滑鼠右鍵選擇【內容】。

步驟三：點【區域連線】並按滑鼠右鍵，選擇【內容】，出現區域連線視窗。

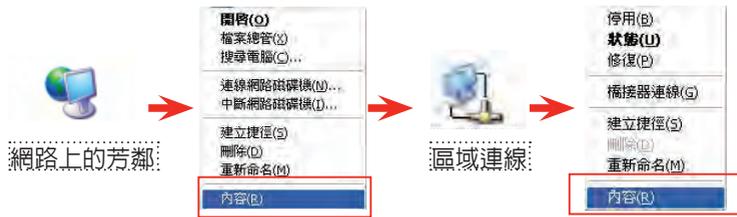

步驟四：選擇【Internet Protocol (TCP/IP)】。

步驟五：選擇【內容】，確認連線方式為【自動取得IP位址】。

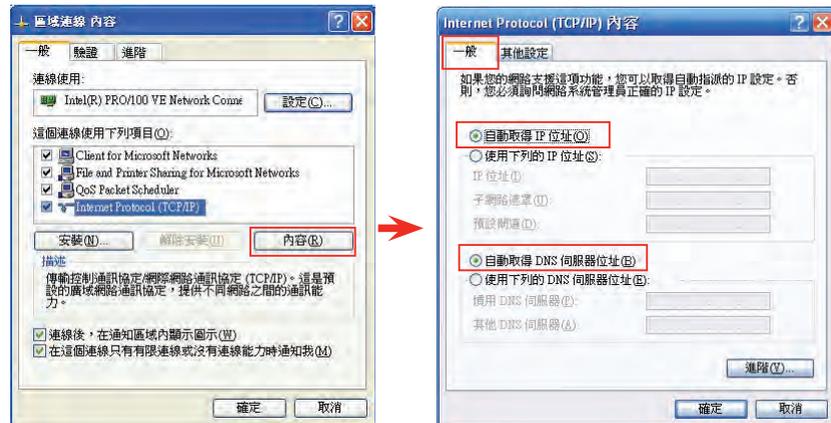

安裝前確認-連線狀況


請在安裝遠傳070家用電話WT3 (以下簡稱WT3) 前，

請確認電腦的連線狀況，確認步驟：

步驟一：點選桌面【網路上芳鄰】。


步驟二：按滑鼠右鍵選擇【內容】。

步驟三：點區域連線並按滑鼠右鍵，選擇【狀態】，出現區域連線狀態視窗。

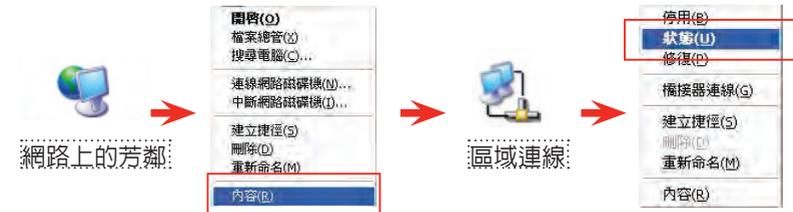

步驟四：選擇【支援】。

步驟五：務必確認位址類型，正確狀態應為DHCP指派;若IP位址為192.X.X.X或10.X.X.X為虛擬IP，則無法安裝WT3，其餘皆為實體IP。安裝WT3時須為實體IP。

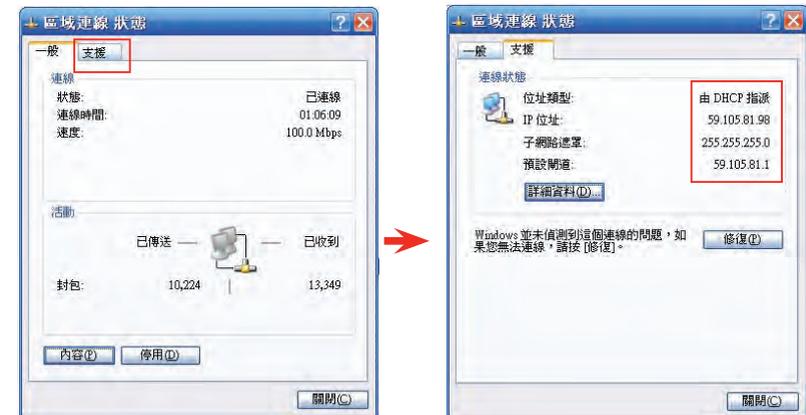

● 安裝WT3 時需要取得實體IP，因為如果IP位址為虛擬IP則無法裝設WT3，建議請改申請遠傳Seednet ADSL。

服務啟用-帳號密碼

步驟一：請到<http://cs..seed.net.tw.html>網頁，輸入ADSL的用戶編號例(如:T0123456)及用戶密碼後，選擇遠傳070【服務啟用】作業。

家庭寬頻客服中心

登入客戶服務專區

用戶編號

用戶密碼

[忘記帳號密碼](#)

步驟二：確認基本資料無誤後，請按【繼續】。

確認啟用項目

用戶編號：T0123456
用戶名稱：王小明

點選啟用	申請服務	專案名稱	申請日期	寄送方式	宅配廠商	申請件說明
<input checked="" type="checkbox"/>	WT 3	一線3享專案	2009/01/22	宅配寄送	東拓	新申請

步驟三：請輸入主機下方標籤貼紙上的【設備啟用碼】。

seednet WT 3 數位無線網路電話 WT 3 電話號碼: 070-070-070

服務開通網址: <http://voice.seed.net.tw/wtmain.html>
Seednet 24 小時客服專線: 449-5000或070-070-070(070專用)

WT 3 設備啟用碼: 1234-5678-010
WT 3 MAC address: 001ED8000082

1.本機限在不干擾合法電台與不受被干擾條件下於室內使用。
2.為減少電磁波干擾，請妥善使用。
Power source: 6V = 2A(請使用本產品專用變壓器)

Made in Taiwan

步驟四：輸入後，點選【繼續】，即完成服務開通。

輸入設備相關資料

用戶編號：T0123456
用戶名稱：王小明

請輸入遠傳070家用電話設備背面黏貼的相關資料：

設備啟用碼：--

*請選擇您設備安裝的地區：內湖區114

以上郵遞區號設定為確保未來您的緊急電話(110/119)能正常撥打，請務必填寫正確。

步驟五：完成開通後請參考【裝機流程】裝置設備。

服務啟用成功


用戶編號：	T0123456
用戶名稱：	王小明
設備啟用碼：	12345678 321
070 電話：	07010023456
選號手續費：	\$0
郵遞區號：	110

親愛的用戶，本服務已完成啟用作業並可開始使用，如有任何疑問請洽客服中心449-5000。

裝機流程-裝置硬體設備


市話線路接法

- 請先將原本接中華電信分歧器【PHONE】孔上的電話線連同電話機一併拔下。
- 將盒中所附的灰色電話線一端接入WT3的【Line】孔，一端接入中華電信分歧器【PHONE】孔。

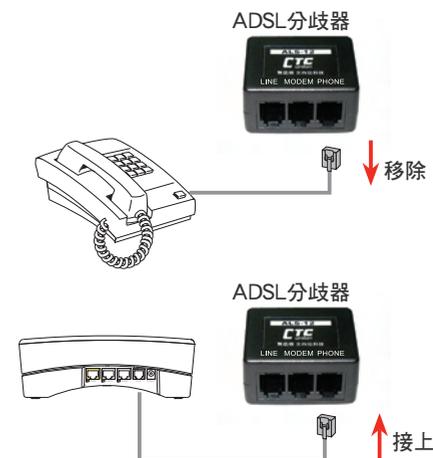

網路接法

- 請先將ADSL或光纖數據機【LAN】孔與電腦連接的網路拔下。
- 將盒中所附的黃色頭白色網路線一端接入WT3黃色的【WAN】孔，另一端接到ADSL數據機上的【LAN】孔。
- 請將前述拔下連接電腦的電腦網路線插入WT3的【LAN】孔。

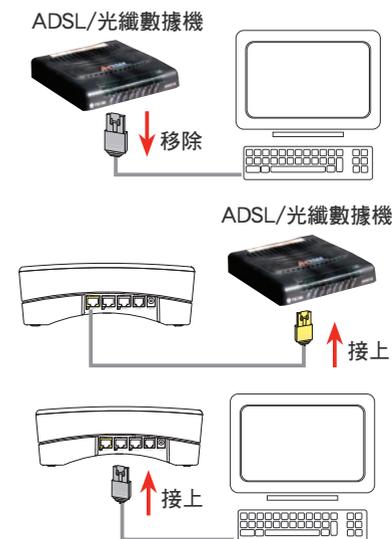

電源接法

- 將盒子所附之變壓器接上電源，另一端接上WT3【POWER】孔。



網路設定方式


開始設定 登入及設定密碼

步驟一：開啓您的網頁瀏覽器(**Internet Explorer**)→請在網址輸入『**http://192.168.173.1**』(請注意，該動作必須是電腦已接在**WT3**後端才可進行)



步驟二：

●請輸入登入密碼(預設密碼為【1234】)→請點選【登入】。

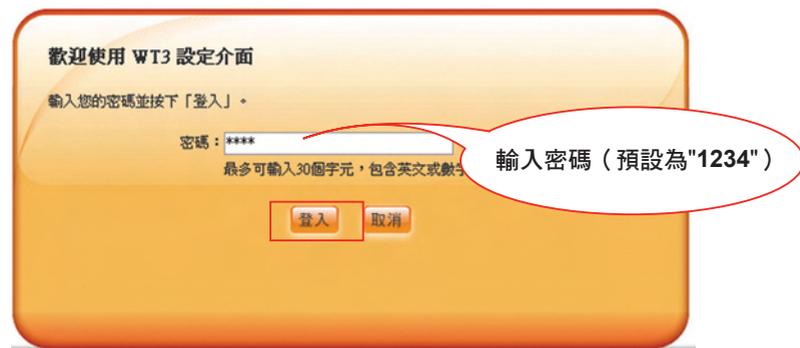

步驟三：

- 按下【登入】後，畫面時會要求您變更密碼。
- 預設密碼【1234】已經出現在密碼欄中(以加密格式顯示)。我們高度建議您變更預設密碼！
- 輸入新密碼後，按【儲存】，進入後續步驟設定。
- 如不更改密碼，請點選【略過】，進入後續步驟的設定。



精靈模式設定

步驟一：

請點選【進入精靈模式】(如果您有裝設防間諜軟體，請按住 **Ctrl** 再按【進入精靈模式】或關閉該程式)

註：『防間諜軟體』會將未經過認同的網頁彈跳視窗自動封鎖。



網際網路設定

適用客戶群組：

- DHCP客戶（不限ISP公司）
- 遠傳Seednet客戶PPPoE模式連線的客戶

步驟一：

- 預設值為【使用遠傳Seednet 自動連線模式（限遠傳Seednet 客戶使用）】可不用變動。

【取得計時制PPPoE模式固定IP】：點選後，遠傳Seednet寬頻客戶將取得計時制PPPoE模式之固定IP。

- DHCP用戶可點選【DHCP（自動連線模式）】模式。

精靈模式設定

網際網路設定 無線區域網路 完成確認頁

步驟一：網際網路設定

請輸入您的網際網路服務供應商 (ISP) 的連線設定。

連線類型：

使用遠傳Seednet自動連線模式(限遠傳Seednet客戶使用) 取得計時制PPPoE模式固定IP

DHCP (自動連線模式)

PPPoE (手動撥號連線模式)

使用者名稱：

密碼：

固定IP連線模式

指定 WAN IP 位址：

我的 WAN IP 位址：

我的 WAN IP 子網路遮罩：

關道 IP 位址：

指定 DNS 伺服器位址：

第一個 DNS 伺服器：

第二個 DNS 伺服器：

第三個 DNS 伺服器：

下一步 >

步驟二：

網路設定完成後，請點選【下一步】進入【無線網路設定】。

適用客戶群組：

- 非遠傳Seednet 寬頻客戶 PPPoE 連線模式

步驟一：

- 請選擇【PPPoE（手動撥號連線模式）】。

- 請輸入您的ISP廠商所提供之連線資料。例如：

Axnet 客戶連線帳戶：

使用者名稱：81234567@axnet.net

密碼：x x x x x x

步驟二：

網路設定完成後，請點選【下一步】進入【無線網路設定】。

精靈模式設定

網際網路設定 無線區域網路 完成確認頁

步驟一：網際網路設定

請輸入您的網際網路服務供應商 (ISP) 的連線設定。

連線類型：

使用遠傳Seednet自動連線模式(限遠傳Seednet客戶使用) 取得計時制PPPoE模式固定IP

DHCP (自動連線模式)

PPPoE (手動撥號連線模式)

使用者名稱：81234567@axnet.net

密碼：*****

固定IP連線模式

指定 WAN IP 位址：

我的 WAN IP 位址：

我的 WAN IP 子網路遮罩：

關道 IP 位址：

指定 DNS 伺服器位址：

第一個 DNS 伺服器：

第二個 DNS 伺服器：

第三個 DNS 伺服器：

如：
Axnet 客戶連線帳戶：
使用者名稱：
81234567@axnet.net
密碼：x x x x x x

下一步 >

適用客戶群組：

- 固定制ADSL客戶（不限ISP廠商）。

步驟一：

- 請選擇【固定IP 連線模式】。

- 請輸入您的ISP廠商所提供之連線資料。

例如：

WAN IP：211.111.111.1

子網路遮罩：255.255.255.0

閘道IP位址：255.255.255.0

DSN伺服器：211.111.111.1

步驟二：

網路設定完成後，請點選【下一步】進入【無線網路設定】。

精靈模式設定

1 2 3

網際網路設定 無線區域網路 完成確認頁

步驟一：網際網路設定

請輸入您的網際網路服務供應商 (ISP) 的連線設定。

連線類型：

使用遠傳Seednet 自動連線模式 (限遠傳Seednet 客戶使用) 取得計時制PPPoE 模式固定IP

DHCP (自動連線模式)

PPPoE (手動撥號連線模式)

使用者名稱：

密碼：

固定IP 連線模式

指定 WAN IP 位址：

我的 WAN IP 位址：

我的 WAN IP 子網路遮罩：

閘道 IP 位址：

指定 DNS 伺服器位址：

第一個 DNS 伺服器：

第二個 DNS 伺服器：

第三個 DNS 伺服器：

下一步 >

無線網路設定

步驟一：進入無線設定畫面後，

- 【無線網路ID(SSID)】：為無線網路會顯示的名稱，可自行設定修改。（建議重新設定，以供未來無線上網時可以判別及選取自己的無線網路，而不會與週遭名稱相同的WT3無線網路混淆）。

- 【頻道選擇】：預設為【Channel 11】可不用變動。

- 【安全模式】：建議選擇【基本(WEP)】設定密碼，以保障自家網路安全！

步驟二：

- 在加密設定中選擇【64-bit】。
- 加密方式請點選【ASCII】。
- 金鑰1~4的欄位中，請輸入5個數字或英文字母，做為您無線上網的網路金鑰如：abcde。
- 輸入完畢後，請按【下一步】。

步驟三：

出現【完成確認頁】，精靈模式設定畫面會於點選【儲存】後自動關閉。

精靈模式設定

1 2 3

網際網路設定 無線區域網路 完成確認頁

步驟二：無線區域網路

SSID 為給無線網路的名稱。在家或辦公室可能會看到多個無線網路，因此選擇一個您之便可辨識出的名稱。

無線網路ID (SSID)：

頻道：

安全模式：

WPA-PSK

WPA2-PSK

WEP 密鑰：64 Bit

加密方式：

加密方式：

WEP 密鑰：

ASCII (備註)：所有的字母及數字皆有效。規則如下：
64 Bit：5個半形的數字或英文字母。
128 Bit：13個半形的數字或英文字母。
WEPX：只有字母 A-F 與數字 0-9 有效。規則如下：
64 Bit：10個半形的數字或英文字母。
128 Bit：26個半形的數字或英文字母。

金鑰1~4的欄位中，請輸入5個數字或英文字母，做為您無線上網的網路金鑰如：abcde

下一步 >

步驟三：完成確認頁

恭喜您完成 WT3 網路設定，您可開始使用 WT3 之服務。

網路設定如下：

MAC 位址：00:16:D3:CE:36:90

連線狀態：使用 Seednet 自動連線模式

IP 位址：211.111.111.1 (網際網路已取得之IP)

子網路遮罩：255.255.255.0

閘道 IP 位址：255.255.255.0

無線區域網路設定如下：

無線網路 ID (SSID)：WT3

頻道：6 (2.4370Hz)

安全模式：基本(WEP)

附註：

1. 如果您目前使用無線網卡，正與本設備連線中，且您已變更此設備的 SSID，則在按「儲存」按鈕後，會對無線網卡做相同的變更。
2. 在變更無線網卡後，您將從連線回本設備並繼續設定程序。

儲存


新話機 啓用步驟

新話機啓用

先長按主機按鍵號碼【3】直到閃爍藍燈，由快閃變慢閃後，將新話機開機，到選單中選擇【一般設定】，選擇【話機註冊】後，畫面呈現【話機註冊】中，接著顯示話機序號後，便設定完成，將跳回待機畫面。

Tip:長按主機按鍵號碼【3】>開啓新話機>選單>一般設定>話機註冊>選擇

① 先長按主機按鍵號碼【3】

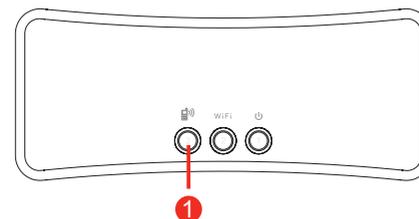

② 開啓新話機



③ 選擇【一般設定】



④ 話機註冊並完成



話機 設定說明

電話簿

此選項最主要是在增加聯絡人或修改聯絡人內容，有三個主要功能分別是“新增聯絡人”、“所有聯絡人”、“快速撥號”，三個功能應用依照需求分類，整合在下列的表單中。



若要	執行方式
新增聯絡人	選擇“新增聯絡人”輸入姓名與電話號碼，按“儲存”鍵儲存到電話簿中。(重複按數字鍵，更換字母大小寫與數字;按方向鍵左，可刪除數字與字母) Tip:新增聯絡人>輸入姓名與電話號碼>儲存
撥打聯絡人號碼	選擇“所有聯絡人”上下尋找要查詢的聯絡人，找到後，按talk鍵，即撥打該聯絡人。 Tip:所有聯絡人>選擇聯絡人>按talk鍵
查找聯絡人號碼	選擇“所有聯絡人”上下尋找要查詢的聯絡人，找到後，按查看，出現該聯絡人姓名與號碼。 Tip:所有聯絡人>選擇聯絡人>查看
修改聯絡人號碼	選擇“所有聯絡人”上下選擇要修改的聯絡人，找到後，按“選擇”鍵，進入下個畫面，再選擇“編輯”;按方向左鍵，刪除數字或字母，輸入完後，按“儲存”鍵存到電話簿中。 Tip: 所有聯絡人>選擇聯絡人>編輯>輸入姓名與電話號碼>儲存
刪除聯絡人	選擇“所有聯絡人”上下選擇要刪除的聯絡人，找到後，按“選擇”鍵，進入下個畫面，再選擇“刪除”。 Tip: 所有聯絡人>選擇聯絡人>刪除>確定刪除
新增快速撥號	選擇“快速撥號”接著選擇要設定的按鍵1~9按“設定”確定按鍵，然後選擇要設定的聯絡人，按“選擇”後確定。 Tip: 快速撥號>選擇1~9>選擇聯絡人>選擇
變更快速撥號設定	選擇“快速撥號”選擇已設定的按鍵，接著選擇“變更”，選擇要設定的聯絡人，按“選擇”後確定。 Tip: 快速撥號>選擇已設定的按鍵>變更>選擇聯絡人>選擇
刪除快速撥號設定	選擇“快速撥號”選擇已設定的按鍵，接著選擇“刪除”，按“選擇”後確定刪除。 Tip: 快速撥號>選擇已設定的按鍵>刪除

通話紀錄

此選項最主要是查看通話紀錄或從紀錄中新增聯絡人，主要有四個功能分別是“未接來電”、“已接來電”、“撥出電話”、“所有記錄”，四個功能應用依照需求分類，整合在下列的表單中。



未接來電-若要	執行方式
撥打/回覆未接來電	選擇“未接來電”進入名單，上下尋找要撥打的號碼，找到後，按talk鍵，即撥打該號碼。 Tip:未接來電>選擇某通紀錄>按talk鍵
查某通未接來電時間、號碼、未接來電次數	選擇“未接來電”上下尋找要查的聯絡人，找到後，按選擇後再按查看，出現該聯絡人號碼、來電時間、未接來電次數。 Tip:未接來電>選擇某通紀錄>查看
從未接來電儲存新號碼	選擇“未接來電”之後選擇未接的號碼，選擇“新增聯絡人”並開始輸入姓名，按“儲存”鍵儲存到電話簿中。(按方向鍵左，可刪除數字與字母) Tip:未接來電>選擇某通紀錄>新增聯絡人>輸入姓名>儲存
刪除未接來電單筆紀錄	選擇“未接來電”之後選擇要刪除的號碼，選擇“刪除”，按“確認”鍵刪除該未接來電紀錄。 Tip:未接來電>選擇某通紀錄>刪除>確認
刪除未接來電全部紀錄	選擇“未接來電”之後隨便選擇一個號碼，選擇“刪除全部”，按“確認”鍵，刪除全部未接來電紀錄。 Tip:未接來電>選擇某通紀錄>刪除全部>確認
已接來電-若要	執行方式
撥打已接來電	選擇“已接來電”進入名單，上下尋找要撥打的號碼，找到後，按talk鍵，即撥打該號碼。 Tip:已接來電>選擇某通紀錄>按talk鍵
查某通已接來電時間、號碼	選擇“已接來電”上下尋找要查的號碼，找到後，按選擇後再按查看，出現該聯絡人號碼、來電時間。 Tip:已接來電>選擇某通紀錄>查看
從已接來電儲存新號碼	選擇“已接來電”之後選擇已接的號碼，並開始輸入姓名，按“儲存”鍵儲存到電話簿中。(按方向鍵左，可刪除數字與字母) Tip:已接來電>選擇某通紀錄>新增聯絡人>輸入姓名>儲存

刪除已接來電單筆紀錄	選擇“已接來電”之後選擇要刪除的號碼，選擇“刪除”，按“確認”鍵刪除該已接來電紀錄。 Tip:已接來電>選擇某通紀錄>刪除>確認
刪除已接來電全部紀錄	選擇“已接來電”之後隨便選擇一個號碼，選擇“刪除全部”，按“確認”鍵，刪除全部已接來電紀錄。 Tip:已接來電>選擇某通紀錄>刪除全部>確認

撥出電話-若要	執行方式
撥打已撥出電話	選擇“撥出電話”進入名單，上下尋找要撥打的號碼，找到後，按talk鍵，即撥打該號碼。 Tip:按“重播”直接回撥最後一通撥出電話 Tip:撥出電話>選擇某通紀錄>按talk鍵
查某通已撥出電話時間、號碼	選擇“撥出來電”上下尋找要查的號碼，找到後，按選擇後再按查看，出現該聯絡人號碼、來電時間。 Tip:撥出電話>選擇某通紀錄>查看
從已撥出電話儲存新號碼	選擇“撥出來電”之後選擇已撥出的號碼，並開始輸入姓名，按“儲存”鍵儲存到電話簿中。(按方向鍵左，可刪除數字與字母) Tip:撥出電話>選擇某通紀錄>新增聯絡人>輸入姓名>儲存
刪除已撥出電話單筆紀錄	選擇“撥出電話”之後選擇要刪除的號碼，選擇“刪除”，按“確認”鍵刪除該撥出電話紀錄。 Tip:撥出電話>選擇某通紀錄>刪除>確認
刪除已撥出電話全部紀錄	選擇“撥出電話”之後隨便選擇一個號碼，選擇“刪除全部”，按“確認”鍵，刪除全部撥出電話紀錄。 Tip:撥出電話>選擇某通紀錄>刪除全部>確認
所有記錄-若要	執行方式
要查詢不確定的號碼與通話時間	選擇“所有記錄”進入名單，上下尋找要查詢的號碼，找到後，按選擇後再按查看，出現該聯絡人號碼、來電時間。 Tip:所有記錄>選擇某通紀錄>查看 Tip:待機畫面>通話>選擇某通紀錄>查看
要撥打不確定的號碼	選擇“所有記錄”進入名單，上下尋找要撥打的號碼，找到後，按talk鍵，即撥打該號碼。 Tip:所有記錄>選擇某通紀錄>按talk鍵
要從通話紀錄儲存新號碼	選擇“所有記錄”之後選擇號碼，並開始輸入姓名，按“儲存”鍵儲存到電話簿中。(按方向鍵左，可刪除數字與字母) Tip:所有記錄>選擇某通紀錄>新增聯絡人>輸入姓名>儲存
刪除某通電話單筆紀錄	選擇“所有記錄”之後選擇要刪除的號碼，選擇“刪除”，按“確認”鍵刪除該電話紀錄。 Tip:所有記錄>選擇某通紀錄>刪除>確認
刪除全部電話紀錄(未接來電、已接來電、撥出電話)	選擇“所有記錄”之後隨便選擇一個號碼，選擇“刪除全部”，按“確認”鍵，刪除全部撥出電話紀錄。 Tip:所有記錄>選擇某通紀錄>刪除全部>確認

一般設定

此選項最主要是在設定八個功能，分別是“鬧鐘”、“時間設定”、“選擇鈴聲”、“鈴聲音量”、“靜音模式”、“語言設定”、“話機註冊”、“還原話機設定”，八個功能應用依照需求分類，整合在下列的表單中。

(注意!若另購買第二隻話機，必須先設定才能使用，設定步驟請看下列表單)

(注意!若選擇“還原話機設定”，話機需再註冊一次才能使用，設定步驟請看下列表單。)




若要	執行方式
設定鬧鐘	選擇“鬧鐘”，左右方向鍵選擇時與分，輸入數字，輸入完後，按右邊“開啓”鍵，開啓鬧鐘，確定後按左邊“儲存”鍵。 Tip:鬧鐘>輸入時間>開啓>儲存
關閉鬧鐘	選擇“鬧鐘”，按右邊“關閉”鍵，關閉鬧鐘(鬧鐘 icon 消失為關閉鬧鐘)，確定後按左邊“儲存”鍵。 Tip:鬧鐘>關閉>儲存
設定時間	選擇“時間設定”，選擇“時間”，輸入時與分(24小時制)，輸入完後，按左邊“確認”鍵。 Tip:時間設定>時間>確認
設定日期	選擇“時間設定”，選擇“日期”，輸入年/月/日，輸入完後，按左邊“確認”鍵。 Tip:時間設定>日期>確認
挑選來電鈴聲	選擇“選擇鈴聲”，上下方向鍵選擇鈴聲，停頓約一秒即播放該鈴聲，確定後，按左邊“選擇”鍵。 Tip:選擇鈴聲>試聽後選擇鈴聲>選擇
調整鈴聲音量大小	選擇“鈴聲音量”，方向鍵左或右調整鈴聲音量大小，確定後，按左邊“確認”鍵。 Tip:鈴聲音量>試聽後調整鈴聲>確認

若要	執行方式
來電靜音	選擇“靜音模式”，選擇“開啓”，開啓靜音模式，按左邊“選擇”鍵確認。 Tip:靜音模式>開啓>選擇
來電鈴聲提示	選擇“靜音模式”，選擇“關閉”，關閉靜音，按左邊“選擇”鍵確認。 Tip:靜音模式>關閉>選擇
選擇中文為顯示語言	選擇“語言設定”，選擇“繁體中文”，按左邊“選擇”鍵確認。 Tip:語言設定>繁體中文>選擇
選擇英文為顯示語言	選擇“語言設定”，選擇“English”，按左邊“選擇”鍵確認。 Tip:語言設定>English>選擇
註冊/設定新話機	先長按主機按鍵號碼【3】直到閃爍藍燈，由快閃變慢閃後，將新話機開機，到選單中選擇“一般設定”，選擇“話機註冊”後，畫面呈現“話機註冊”中，接著顯示話機序號便設定完成，跳回待機畫面。 Tip:長按主機按鍵號碼【3】>開啓新話機>選單>一般設定>話機註冊>選擇
還原話機設定	選擇“還原話機設定”，輸入PIN碼(1590)，按左邊“確認”鍵確認，畫面呈現“設定中”，接著跳回待機畫面。(此動作會刪除話機上所有的設定值，但不包括通話紀錄及電話簿上的紀錄) Tip:還原話機設定>選擇

服務

此選項最主要功能是“免費客服專線”，這個選項的功能說明在下列的表單中。

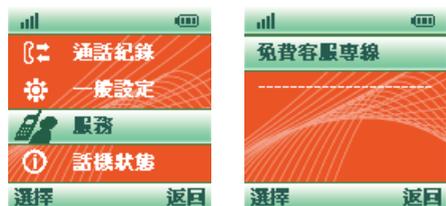

若要	執行方式
撥打遠傳070服務專線	選擇“免費客服專線”便撥打遠傳070服務專線 Tip:服務>免費客服專線

話機狀態

此選項主要為顯示話機各個設定細節，分別有四個主要功能，包含“網路電話號碼”、“MAC位址”、“IP位址”與“韌體版本”，這四個功能設定整合在下列的表單中。



若要	執行方式
查看網路電話號碼	選擇“網路電話號碼”，將會出現您的網路電話號碼。
查看MAC位址	選擇“MAC位址”，出現該網路電話MAC位址。
查看IP位址、子網路遮罩、 開道IP位址	選擇“IP位址”，出現該網路電話IP位址、子網路遮罩、開道IP位址。
查看韌體版本	選擇“韌體版本”，出現該網路電話韌體版本。

使用說明

- 安裝完畢後，您可進行試撥，確認您已安裝完成。
 - 1.070測試電話：**070-1002-3456**。
 - 2.您可撥您的行動電話，當您的行動電話號碼出現**070-100X-XXX**時，則表示您已安裝成功。

【註】目前**070**門號，台灣各家行動及市話接開通範圍，詳情請洽新世紀資通（股）公司官方網站（<http://www.sparq.com.tw>）公告。
- 遠傳**070**各項服務設定網頁<http://cs.seed.net.tw/>。
- 網路電話【來電轉接】設定：請至<http://cs.seed.net.tw/>進行設定。
- 遠傳**070**通話明細查詢：請至<http://cs.seed.net.tw/>查詢（含通話起訖時間、受話號碼、國家別、通話秒數、通話金額），查詢項目中之通話金額係以牌價計算，若使用優惠方案，帳單金額會以該方案價格出具。
- 請確定在未使用電話時，**WT3**【按鍵1】燈為恆亮（藍色）。
- **WT3**網路電話故障時，將只可撥打國內市話服務，撥打國際電話（**002**）及行動電話，將會出現語音宣告說明，請按兩次【*】，切換至原來的電話系統撥出。

	項目	對象	撥打方式
撥出	網路電話	遠傳070 用戶網內 互打	直接打對方的遠傳070號碼： 070-100X-XXX 即可。
		國內 行動電話 及 市話	請依行動電話撥打方式： 【例如】手機： 0928-123-456 【例如】市話或長途： 04-2345-6789 受話方來電號碼會顯示： 070-100X-XXXX 。
	國際電話	請務必撥 002 國際碼 【例如】→台灣撥打美國紐約 002→1 (美國國碼)→ XXX (區碼)→對方電話號碼 【例如】 002-1-718-380-1234	
非網路 電話	不限撥打 電話對象	請先按二次【*】後，聽到電話音後即可撥打（與撥打家中市話習慣相同）。 撥打 005、006、007、009、015、016、017、019 等國際碼，該通話務將由原來的電話系統撥出，並依各電話業者的費率計算，此筆通話費用不會出現在帳單中。 【註】此部分並無節費，該通話將依原來市話系統業者費率計算，此筆通話費用不會出現在帳單中。	
撥入	新世紀資通（股）公司所使用 070 門號（ 11 碼）為 NCC （國家通訊傳播委員會）合法通過之 VoIP 門號，除 070 門號（ 11 碼）可撥入外，台灣區市話及行動電話也可撥入，惟各家市話及行動電話介接有先後順序，詳細服務範圍請參考新世紀資通（股）公司官方網站（ http://www.sparq.com.tw ）公告。		

重要注意事項

- 本設備開機時間較長，請耐心等待。
- 設備請隨時保持開機狀態，撥打電話時不需開啓電腦。
- 請確定未使用電話時，【按鍵1】燈為恆亮（藍色）。
- 通話費用每月上限為新台幣**5,000**元（包括當期與前期末銷帳的話務金額）。
若累計金額超過，網路電話將無法使用（按鍵1亮紅燈）。請特別注意！

簡易障礙排除

連線狀態燈（按鍵1）亮紅燈

- 連線狀態燈（按鍵1）亮紅燈，則表示設備連線失敗。
- 請先確認您可正常上網後，再進行下列排除：
如您為**DHCP**客戶，建議您重新開啓**WT3** 即可。
如您為**PPPoE**客戶或固定**IP**客戶，建議您確認您的連線資料是否正確輸入。
- 如仍無法排除該問題，
1.請按住主機下方重設鍵【Reset】約**5**秒。
2.或請進入網頁<http://192.168.173.1>→【維護】→【工具】→【還原出廠設定值】→【還原出廠設定值】，回復原廠出廠值後，重新設定該設備。
【請注意：這兩個動作將會使所有設定回復為原廠出廠值，請務必記得您自己原先的設定。】

網路新生活備忘錄

FAREASTONE

遠傳

只有遠傳 沒有距離

seednet

新世紀資訊股份有限公司
New Century InfoComm Tech. Co., Ltd.

台北市114
內湖區港墘路220號
220, Gangchi Rd., Nei Hu
Taipei, Taiwan

Tel 449 5000

www.seed.net.tw

A082801 v.3